Jak nachystat data

Rozlišení: 120 dpi - 1 :1 měřítko

Soubor dat: PDF

Barvy: CMYK - Coated FOGRA39

Sloučený soubor (bez vrstev),
žádné tiskové značky,
žádné ořezové značky,
žádné spady,
žádné vodící čáry,
neměňte velikost šablony,
převést písma na křivky,
doporučené parametry černé barvy pro
podsvícení: C78 M85 Y90 K100

Před uložením souborů odstraňte červené a modré vodící čáry. Pokud necháte čáru aktivní, bude vytištěna spolu s grafikou! Pro správné zobrazení grafiky by měly být všechny důležité prvky (loga, texty) uvnitř ochranného prostoru označeného **červenou čarou**. Pozadí a grafika musí vyplnit celou tisknutelnou plochu označenou **modrou čarou**. Pokud mezi červenou a modrou čarou nebude grafická výplň, pak bude na tisku bílá plocha.

Stáhněte si a pracujte na šabloně grafického návrhu na další stránce tohoto PDF. Pokud je stran více, připravte projekty v samostatných souborech.

Legenda štítku s pokyny:

Oblast tisku

Ochranná oblast (sem umístěte důležité prvky, jako jsou loga nebo text). Nezapomeňte z projektu odstranit všechny vodící čáry.

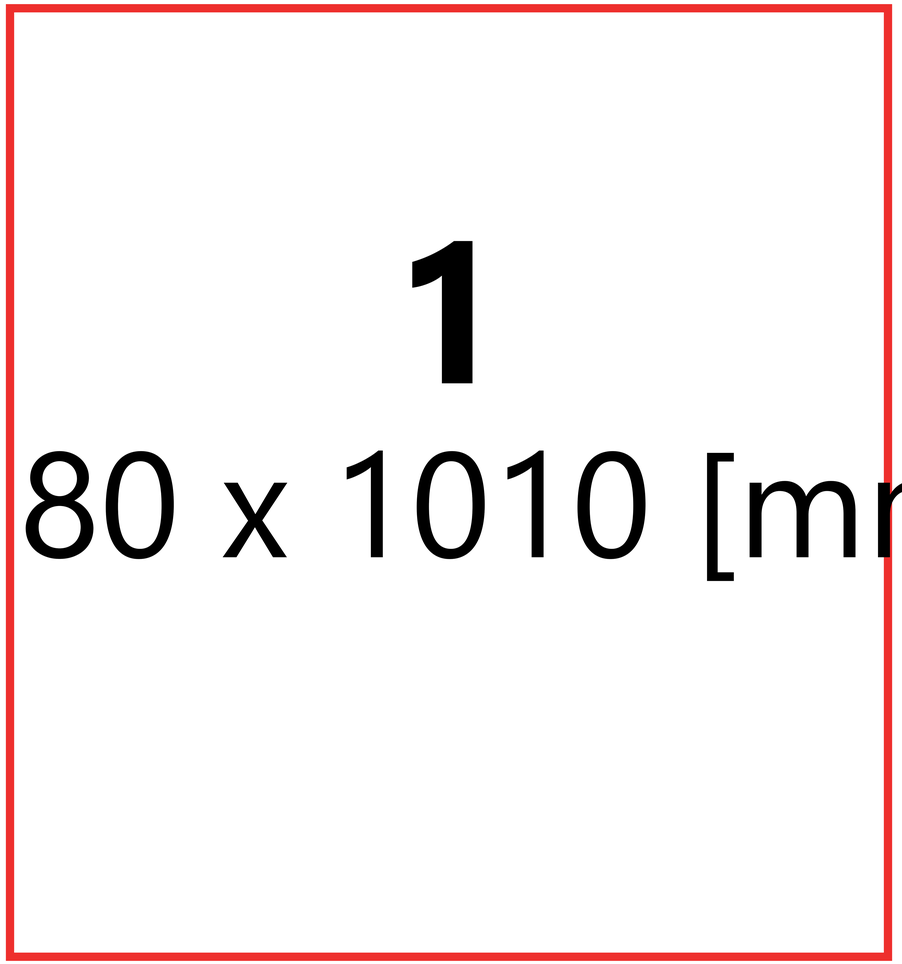
1
2180 x 1010 [mm]